

Korunky jádrovací roubíkové



Korunky jádrovací roubíkové Ø38 – Ø 310mm
tyto korunky jsou osazeny tvrdokovovými roubíky 7,5x12mm
materiál korunek je jakosti 11650
závit dle ON 451046

Pažnicové korunky



Pažnicové korunky Ø137,159,175mm se závitem provázkovým
dvouchodým, možnost pravého i levého závitu
tyto korunky jsou osazeny tvrdokovovými roubíky 10x16mm

Jádrovky a pažnice



Jádrovky jedn. Ø76,89,108,133,152,171,
191,216mm
délky jádrovek: 1m, 1,5m, 3m
materiál jádrovek je jakosti 11650
závit jádrovek je vnitřní dle ON 451046



Pažnice s přivařenými závit.konci
Ø133,140,152,168,178,194,219,245mm
materiál pažnic je jakosti 11523-11658
závitové spoje: zušlechtěno - (900-1100Nmm)

SK roubíky, destičky a segmenty



Osmihranné roubíky s úkosem
7,5x12 mm
10x16 mm

materiál GH 11



SK roubík Ø16 (kulatý)
materiál GH 11



Sk roubík -delta
Ø12 (kulatý)



SK destička 4 x 8 x 32 mm



SK destička 10 x 6 x 25mm



SK destička 30,6x12,7x4 mm
(kosočtverec)
materiál GH 11



SK destička 14,5 x 8x 14mm



SK destička 20 x12 x 7 mm



SK destička 25 x 22 x 8mm



SK destička 32 x 18 x 10 mm



SK destička 16 x 10 x 4mm



SK destička 38 x 23 x 9 mm




SK destička 25 x 18 x 7mm


Navářitelné segmenty :




Navářitelný segment 24 x 25 x 55 mm
osazen SK destičkou 26 x 23 x 8,5 mm.

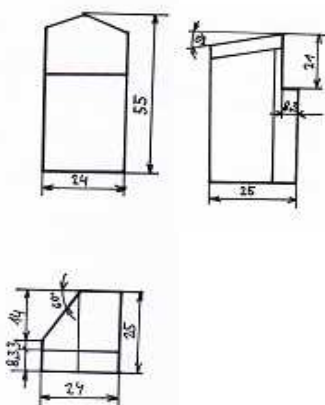


Navářitelný segment 36,5 x 40 x 60 mm
osazen SK destičkou 38 x 23 x 9 mm

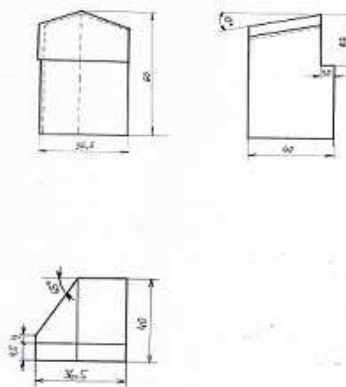


Navářitelný segment 4520

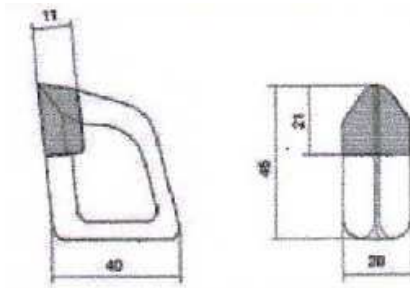

Navářitelný segment 3213

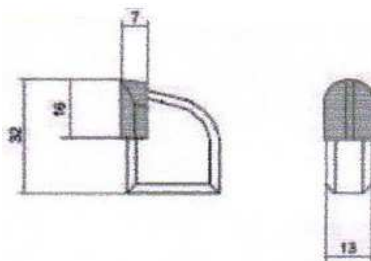


Navářitelný segment 3218

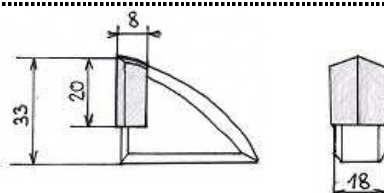



Oboustraný navařitelný segment
osazen SK destičkou 48 x 23 x 9,5mm

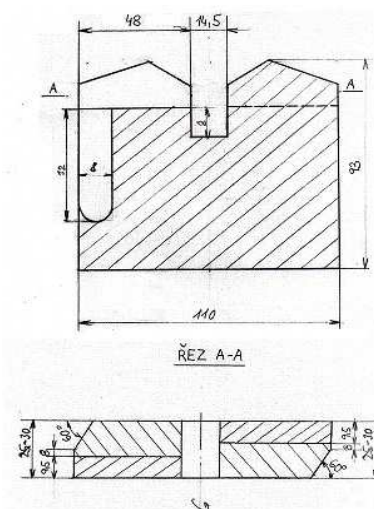

Materiál pro mikropiloty



trubka PVC Ø32/25 - 4m



manžeta gum.Ø32/40 - 2m



spojka PVC - 1"



manžeta gum.Ø70,76,89,108 mm



zátka z PVC (nasazovací)



manžeta Ø25 mm PVC
(vnitřní průměr 14mm)



zátka z PVC se závitem



aretační kroužek z PVC



rozpěrka PVC /lanová/ - 6výřezů



rozpěrka PVC /lanová/ - 12výřezů



lanová špice - 1,2 otvory



lanová špice - 3 otvory
Tuto špici dodáváme taky v provedení se 4 otvory.



obturator Ø25 mm (pružinový)

Dláta třílístá stupňová



Ø 95mm - 2³/₈ Reg
 Ø 105mm - 2³/₈ Reg
 Ø 108mm - 2³/₈ Reg
 Ø 114,3mm - 2³/₈ Reg
 Ø 120,7mm - 2³/₈ Reg
 Ø 127mm - 2³/₈ Reg
 Ø 133,4mm - 2³/₈ Reg
 Ø 139,7mm - 2³/₈ Reg
 Ø 142,9mm - 2³/₈ Reg
 Ø 149,2mm - 2³/₈ Reg
 Ø 152,4mm - 2³/₈ Reg
 Ø 171,5mm - 2³/₈ Reg
 Ø 200mm - 3¹/₂ Reg


Tyto dláta jsou osazeny SK destič-
 kama 25x18x4mm a 20x10x4mm .
 výroba: USA
 závit: 2³/₈ Reg

Vrtné tyče




Vrtné tyče šestihrané pro příklepné vrtání 19,22 a 25 mm s kuželovým zakončením.
Délky tyčí : 0,5m, 0,6m, 0,8m, 1m, 1,2m, 1,6m, 2m, 2,4m, 3,2m

K těmto tyčím dodáváme korunky křížové i jednobřité. Břitové destičky na těchto korunkách jsou ze slinutého karbidu G2.3 nebo G2.4.



korunka kříž. Ø 32,34,36 - 1915 tyč 19/7
Ø 32,34,36,38,40,42,45 - 1915 tyč 22/7

korunka jednobřit. Ø 26,29,32,36 - 1910 tyč 19/7
Ø 34,36,38,40,42,45 - 1911 tyč 22/7

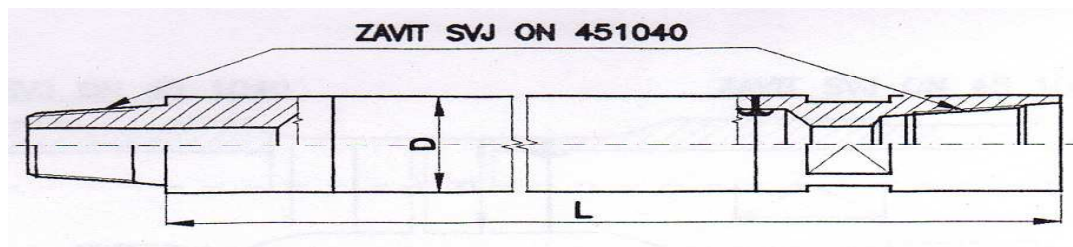

Vrtné tyče hladké Ø90 - závit 2 3/8 Reg
délky tyčí: 1m, 1,5m, 2m
tloušťka stěny 6,3 až 8 mm
Koncovky tyčí jsou zušlechtěné. Zavařeny frikčně.
K těmto tyčím máme skladem přechodové koncovky.

Vrták šnekový



Ø120, Ø140, Ø180, Ø235mm
délky šneků: 1,5m
Koncovky šneků jsou 6 hranné.

Vrtné nářadí pro piloty



nůž "Pengo" - velký




nůž "Pengo" - velký s SK BFZ 65/2,65/3



nůž "Pengo" - malý



držák nože - velký

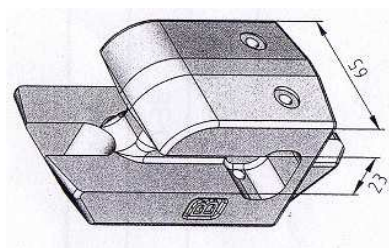

držák nože - BFZ 65/2,65/3



držák nože - malý



nůž(hrot)AM-50 (B47K-20H)
stopka Ø38/30 -vnitřní zajištění



nůž(hrot) B40 HDK
stopka Ø25mm vč.pojistky



nůž(rozbruš.)1968,2
Ø20mm-vnitřní zajištění



držák nože AM-50



držák nože DV-25



držák nože Ø20 - Wirtgen



vidlice vyhazovací pro nůž AM-50,B40 HDK




zub Bauer BFZ 70 (narážecí)




zub Bauer BFZ 80




zub pažnic.BA - 07



držák zubu BFZ 70 (B48)



držák zubu BFZ 80 (BHR73)



držák pažn.zubu BHA - 02



pažnicový segment BA70-38



šroub W 215/16 (74,4)



vložka pažn.se závitem
pro pažnice Bauer, Solmec



navrtávák -(rybí ocas)



stopka k navrtáváku

Špice úvodní :



špice úvodní Ø200mm
stopka 100 x 100 mm




špice úvodní Ø185mm
stopka Ø84 mm



špice úvodní Ø150mm
stopka 60 x 43 mm

Odlitky jsou z vysokopevnostní oceli zušlechtěný na cca 1100 N/mm².

Vrtací korunka pro rotační vrtání - složená

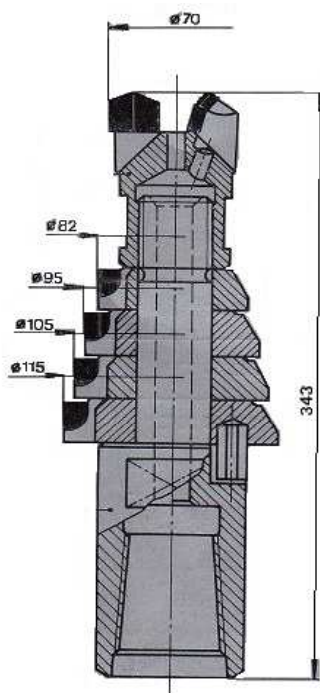

Používá se pro vrtání děr v měkkých a středně tvrdých horninách důlními a lomovými soupravami. Je složena z jednotlivých dílů (rozšiřovacích korunek). korunka rozšíř. Ø82, 95, 105, 115, 130, 140, 150, 168 mm.
Břitové destičky na korunkách rozšíř. jsou ze slinutého karbidu G1.2, G2.4, G2.5

Dláta valivá

Tyto dláta dodáváme různých průměrů a typů dle požadavků zákazníka.

Skladem máme valivá dláta těchto typů (zubová, roubíková, s centrálním nebo tryskovým výplachem, různé typy ložisek).

Zubová dláta - zuby jsou vyfrézovány ve válečcích, případně jsou opatřeny návary z tvrdokovů. Používají se pro měkké a středně tvrdé horniny.

Roubíková dláta - válečky jsou osazeny roubíky z tvrdokovů. Používají se pro středně pevné a velmi pevné a abrazivní horniny.



Ø 76mm - K
Ø 93mm - K,T
Ø 108mm
Ø 120,6mm - T
Ø 132mm - T
Ø 139,7mm
Ø 151mm - T
Ø 161mm
Ø 171,5mm
Ø 190,5mm - T
Ø 215,9mm - T
Ø 244,5mm - T
Ø 269,9mm - T
Ø 311mm
Ø 346mm